


PUMER MP 311

Cabeçote misturador para injeção de poliuretano

- Cabeçote para injeção de poliuretano com acionamento manual e fácil manuseio
- Sistema de limpeza a ar comprimido e solvente que garante alta eficiência na limpeza da câmara de mistura ao bico injetor



Injeção em balcões frigoríficos

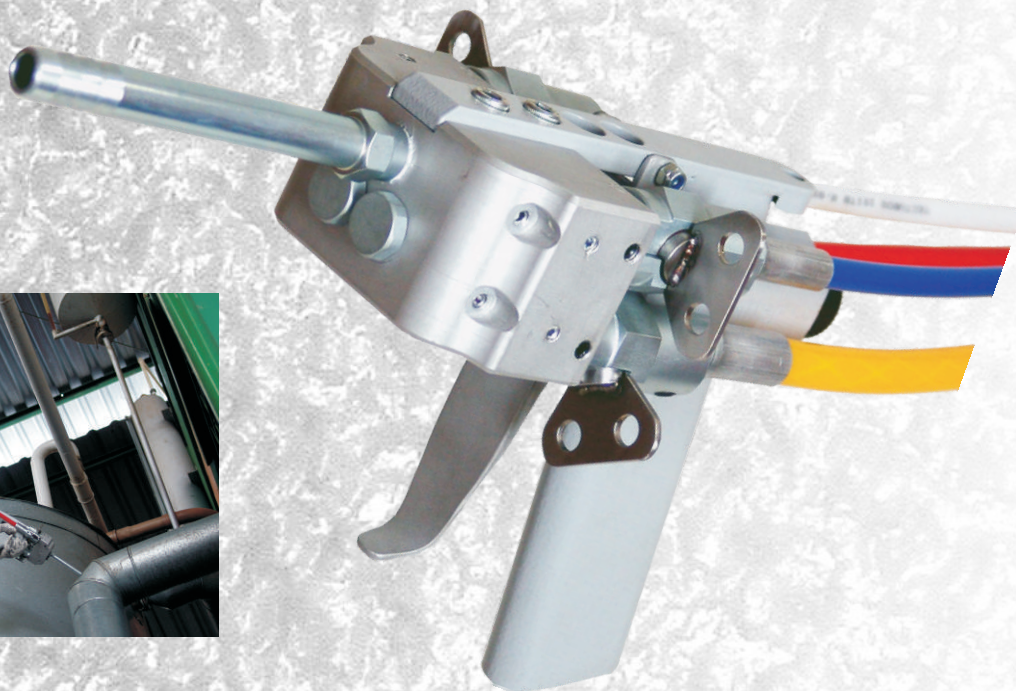

Isolamento térmico em instalações industriais



Isolamento térmico em caixa d'água de sistema de coletor solar



Spray de poliuretano sob teto



Telha térmica estruturada com poliuretano



Assistência técnica imediata e disponibilidade garantida de peças de reposição



PUMER
Equipamentos

PUMER MP 311

CABEÇOTE MISTURADOR PARA INJEÇÃO DE POLIURETANO

DADOS TÉCNICOS


Vazão: Máxima de 12 kg/min

Pressão: Máxima de 35 bar (500 psi)

Viscosidade: 250 - 1500 cps

Peso: 1,9 kg

Dimensões: 30 x 17 x 13 cm (comp x alt x larg)

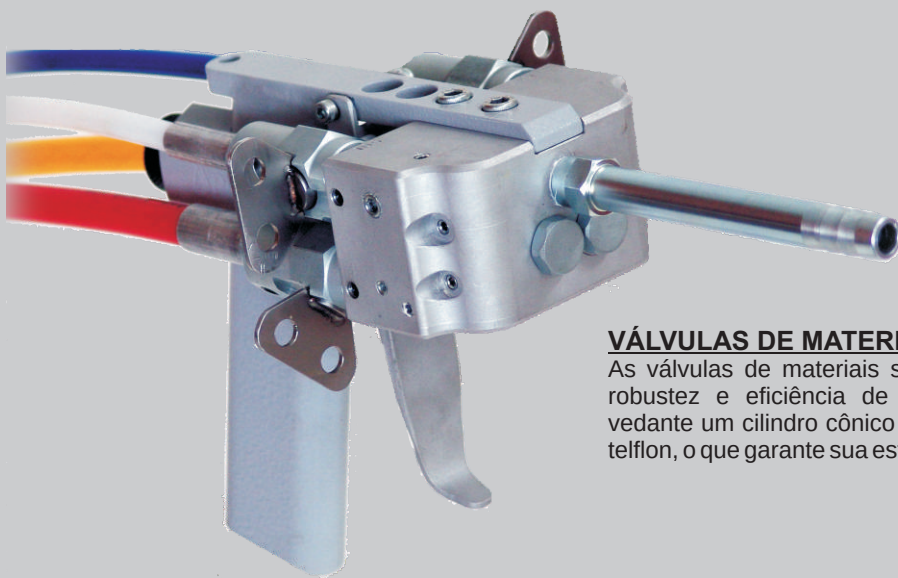


VÁLVULAS DE MATERIAIS

As válvulas de materiais são do tipo “borboleta”, de grande robustez e eficiência de vedação. Utiliza como elemento vedante um cilindro cônico de aço, montado em uma sede de teflon, o que garante sua estanqueidade e durabilidade.

CONTROLE DE FLUXO DE MATERIAIS

O controle de fluxo de materiais é feito por um inovador sistema de agulhas paralelas, o que permite excelente precisão na dosagem dos componentes Polioli e MDI.



SISTEMA DE LIMPEZA A AR COMPRIMIDO E SOLVENTE

Uma pequena liberação de solvente na linha de ar comprimido do bloco misturador, garante alta eficiência na limpeza da câmara de mistura ao bico injetor evitando a necessidade da desmontagem contínua das mesmas para limpeza manual, proporcionando maior vida útil às peças do bloco, maior produtividade e economia.



PUMER EQUIPAMENTOS LTDA - ME

Av. Industrial 367 - Distr. Ind. - Ibirité - MG - CEP 32400-000

Fone: 55 31 3521 7300

www.pumer.com.br

pumer@pumer.com.br

